



Donner une note personnelle au hall d'entrée, au salon et à l'abri de jardin, c'est possible grâce au Crépi décoratif Knauf, un produit né d'une grande expérience dans les diverses techniques de parachèvement. Le Crépi Knauf se distingue par sa facilité d'application. Prêt à l'emploi, il suffit de l'étaler sur un support adéquat pour le structurer dans les minutes qui suivent son application. Par sa structure fine, le produit offre des murs caractérisés par leur aspect plan et uniforme. Pour une touche plus personnelle, nous vous proposons, outre le blanc, un assortiment de 4 couleurs tendance pour un résultat exceptionnel.

Ce dépliant est destiné à l'information de notre clientèle. Il annule tous les précédents. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

☎ 04-273 83 11

@ www.knauf.be

▶ info@knauf.be

CREPI_FR_B_06.08_74877

Knauf

Rue du parc industriel 1
B-4480 Engis
Tél.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30



Crépi Knauf


Pour un cachet unique



Primer pour crépi Knauf

Primer prêt à l'emploi pour la préparation du support avant l'application du Crépi Knauf.
Conditionnement : pot en plastique de 1 kg
Consommation : selon le pouvoir absorbant du support, environ 0,25 kg/m²

Soumettre le support à un contrôle approfondi afin de s'assurer que celui-ci est stable, sec et porteur. Appliquer uniformément le Primer pour crépi Knauf à l'aide d'un rouleau de peintre ou d'une brosse. En présence d'un support farineux, nous conseillons l'application du Primer universel Knauf.

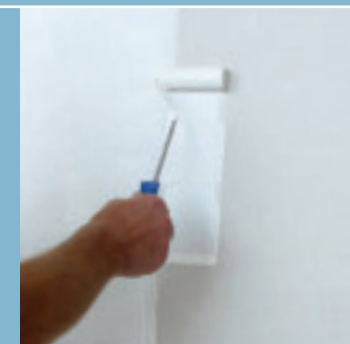

Le Crépi Knauf est un enduit de finition prêt à l'emploi à base de résine de silicone. D'aspect mat, il est hydrofuge et disponible en une granulométrie de 1,7 mm.

Domaines d'utilisation

Le Crépi Knauf peut s'appliquer sur des surfaces parfaitement planes, stables, propres et sèches, constituées de plâtre ou de ciment, sur des blocs ou plaques de plâtre ainsi que sur du béton à l'intérieur.

Ne convient pas pour des supports humides.

Avantages du produit

- Prêt à l'emploi
- Grain fin
- Teinté dans la masse
- Adhérence optimale
- Structure uniforme
- Résiste aux chocs
- Pour l'intérieur et l'extérieur



Crépi Knauf

Enduit granuleux prêt à l'emploi pour l'intérieur et l'extérieur. Disponible en 5 coloris différents.
Conditionnement : seau en plastic de 1,5 kg
Consommation : selon l'état du support, environ 2,7 kg/m²

Après le séchage du primer, bien mélanger le Crépi Knauf et l'appliquer (épaisseur identique à l'épaisseur du grain) à l'aide d'une plâtrasse en acier inoxydable.



Laisser durcir le crépi décoratif pendant quelques minutes avant de le structurer avec, par exemple, une taloche en PVC ou en caoutchouc.



Echantillons de couleur à titre d'information